

VENKOVNÍ SVÍTIDLA



GARDINO



Specifická
a nepřehlédnutelná svítidla
určená do exteriéru, ale i
do interiéru, od italského
designéra Franca Pagliarini.

Příklady využití svítidel **GARDINO**




Produkty GARDINO jsou dílem italského designera Franca Pagliarini, který již od roku 1978 navrhuje osvětlení pro vnitřní i venkovní užití. Jeho osvětlovací zařízení, systémy a příslušenství jsou prodávané po celém světě.

Svítlidla Gardino díky kvalitním driverům disponují vysokým účinníkem <math><0.90</math> a šetří tak ještě více energie než jiné LED oproti konvenčnímu osvětlení.

Svítlidla jsou osazeny LED čipy společnosti Cree, která je předním inovátorem na trhu LED technologií. Zaručují tak dlouhou životnost svítidla spolu s vysokou svítivostí.

Zahrada nemusí být jen oplocený plácek plný trávy. Lze z ní udělat ideální místo k odpočinku, na grilování s přáteli nebo letní večery s rodinou. K vytvoření příjemné atmosféry jistě vypomůže i designové osvětlení Gardino, které ze všední zahrady udělá něco speciálního.

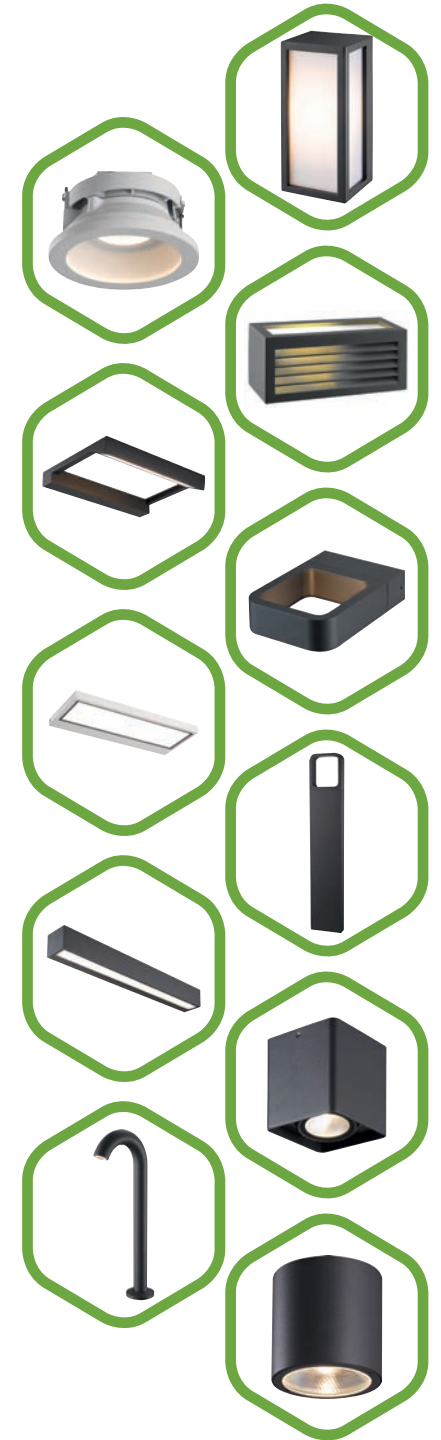

Margherita



CREE ⇄



CREE ⇄



Model	LX1241A
Příkon	15 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	722 lm
Vyzařovací úhel	105°
Index podání barev	>85
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 260 × 176 × 70 mm



Model	LX2681-LED
Příkon	7 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	655 lm
Vyzařovací úhel	95°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	Ø 90 × 365 mm



Model	LX1265-500
Příkon	10 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	705 lm
Vyzařovací úhel	40°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	Ø 150 × 500 mm





Model	LX1791
Příkon	7 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	555 lm
Vyzařovací úhel	105°
Index podání barev	>85
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	Ø 165 × 282 × 222 mm



Model	LX1891
Příkon	2.2 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	154 lm
Vyzařovací úhel	106°
Index podání barev	>85
Jmenovité napětí	DC 3.7 V
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 110 × 380 × 100 mm



Model	LX1793-650
Příkon	7 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	506 lm
Vyzařovací úhel	47°
Index podání barev	>84
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	Ø165 × 650 × 120 mm



Viola





Melissa



Model	LX1466
Příkon	Max. 15 W
Objímka	E 27
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	290 × 140 × 160 mm



Model	LX1465
Příkon	Max. 15 W
Objímka	E 27
Pohybový senzor	PIR 120° / ≤ 6 m
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	290 × 140 × 160 mm



Model	LX1463-500
Příkon	Max. 15 W
Objímka	E 27
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	500 × 140 × 140 mm





Model	LX6051
Příkon	2.2 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	205 lm
Vyzařovací úhel	106°
Index podání barev	>84
Provozní napětí	DC 3.7 V
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	290 × 154 × 140 mm



Solární svítidla



- Solární nabíjení
- Lithiová baterie 2 200 mAh
- Nabíjení: 6 - 8 h
- Pracovní doba: 2,5-3 h
- Ovládání senzorem
- Dosah senzoru 120° / ≤ 6m

Pohybový senzor




Model	LX6053-500
Příkon	2.2 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	264 lm
Vyzařovací úhel	98°
Index podání barev	>86
Provozní napětí	DC 3.7 V
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	500 × 140 × 140 mm



Dantelion




Betulla

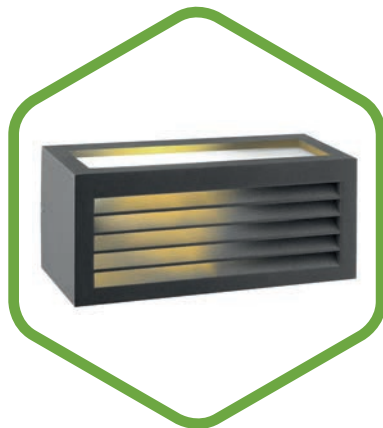

Model	LX5705-LED
Příkon	18 W
Chromatičnost	3 000 K
Světelný tok	801 lm
Vyzařovací úhel	103°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	250 × 110 × 103 mm

Model	LX5706-LED
Příkon	18 W
Chromatičnost	3 000 K
Světelný tok	466 lm
Vyzařovací úhel	112°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	250 × 110 × 108 mm

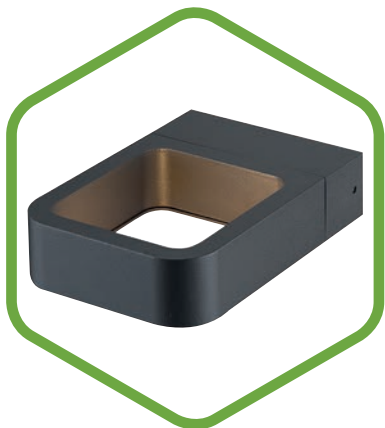

CREE ⇄




Model	LX2722-LED
Příkon	7 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	290 lm
Vyzařovací úhel	160°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	175 × 120 × 40 mm

Model	LX2723-650
Příkon	7 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	290 lm
Vyzařovací úhel	45°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	650 × 120 × 40 mm


Anemone




Albero

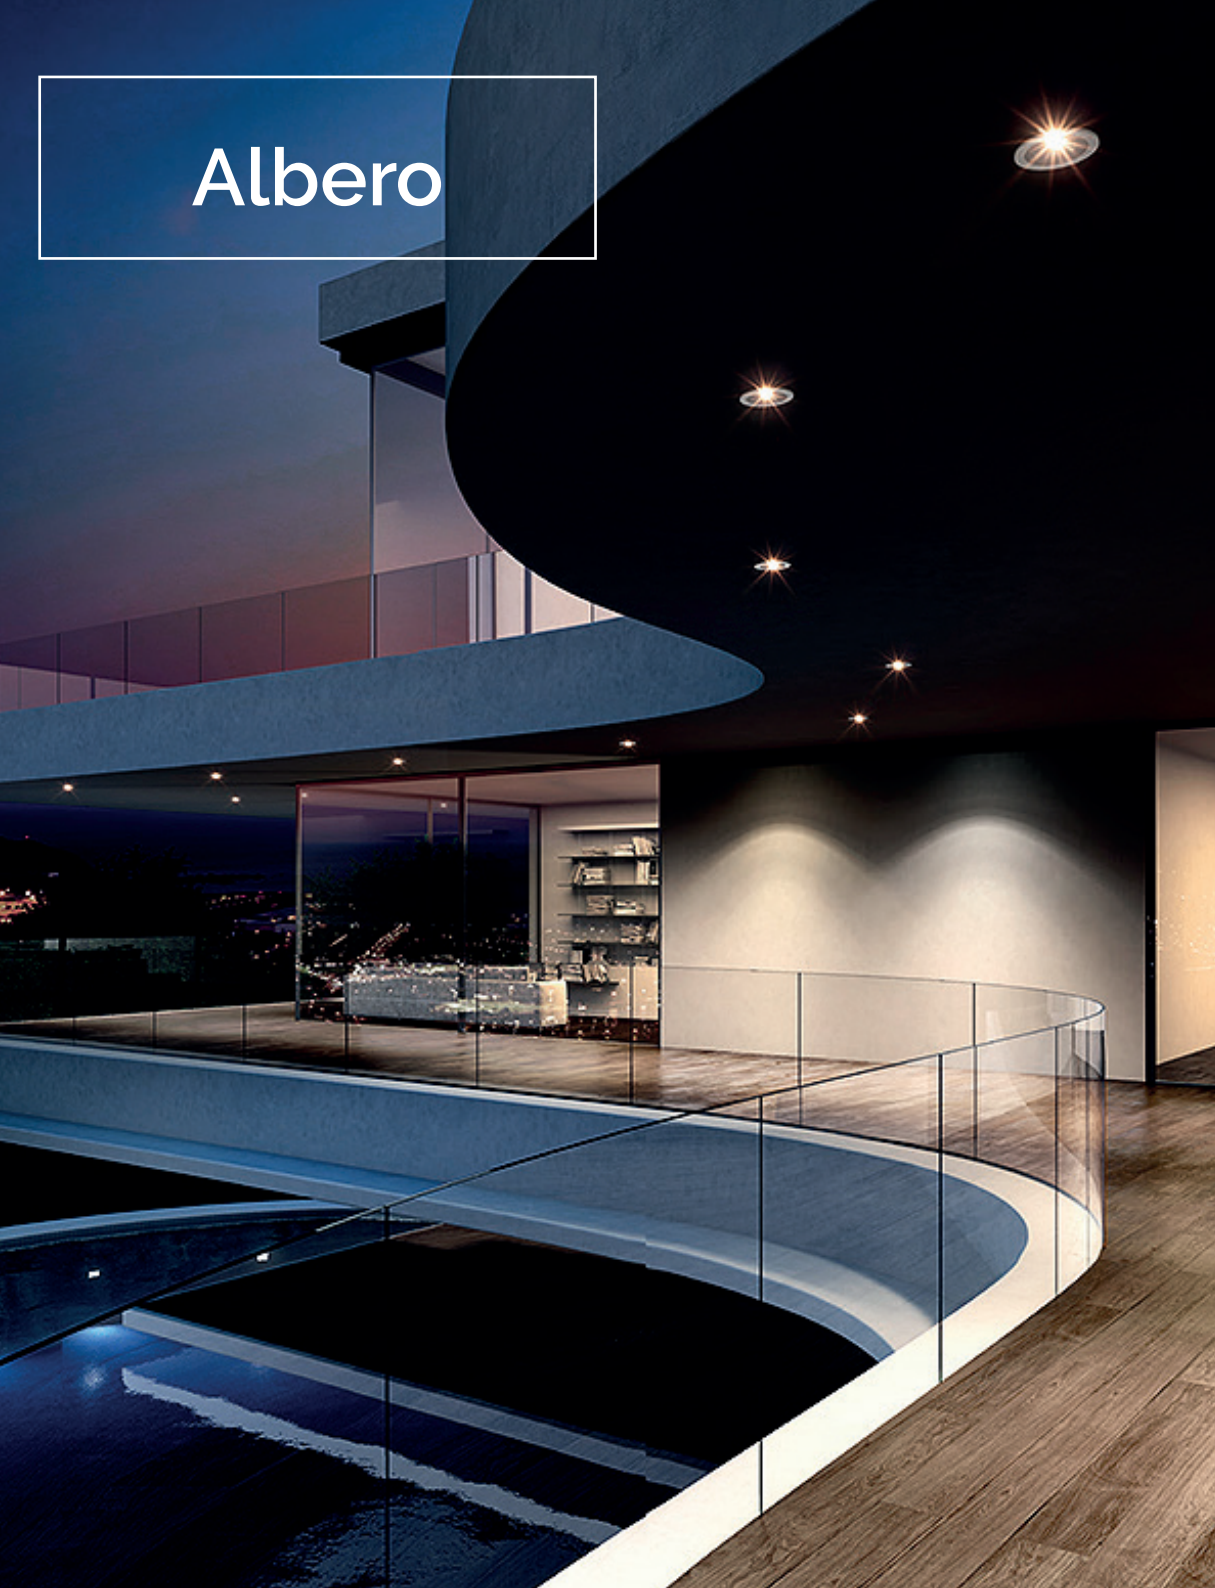

Model	LX1831
Příkon	10 W
Chromatičnost	3 000 K
Světelný tok	709 lm
Vyzařovací úhel	39°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	Ø 115 × 75 mm

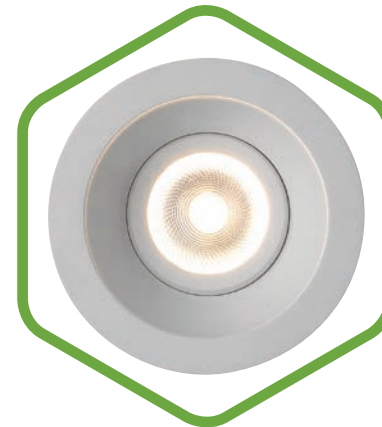

Waterlily

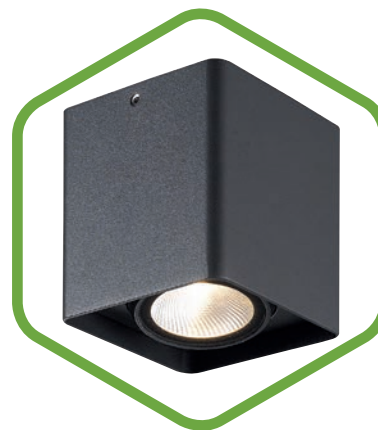

Model	LX1301
Příkon	7 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	707 lm
Vyzařovací úhel	43°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	102.5 × 90 × 90 mm


CREE ⇄




Model	LX2236-COB
Příkon	7 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	581 lm
Vyzařovací úhel	17°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 90 × 95 mm

CREE ⇄

Lavanda

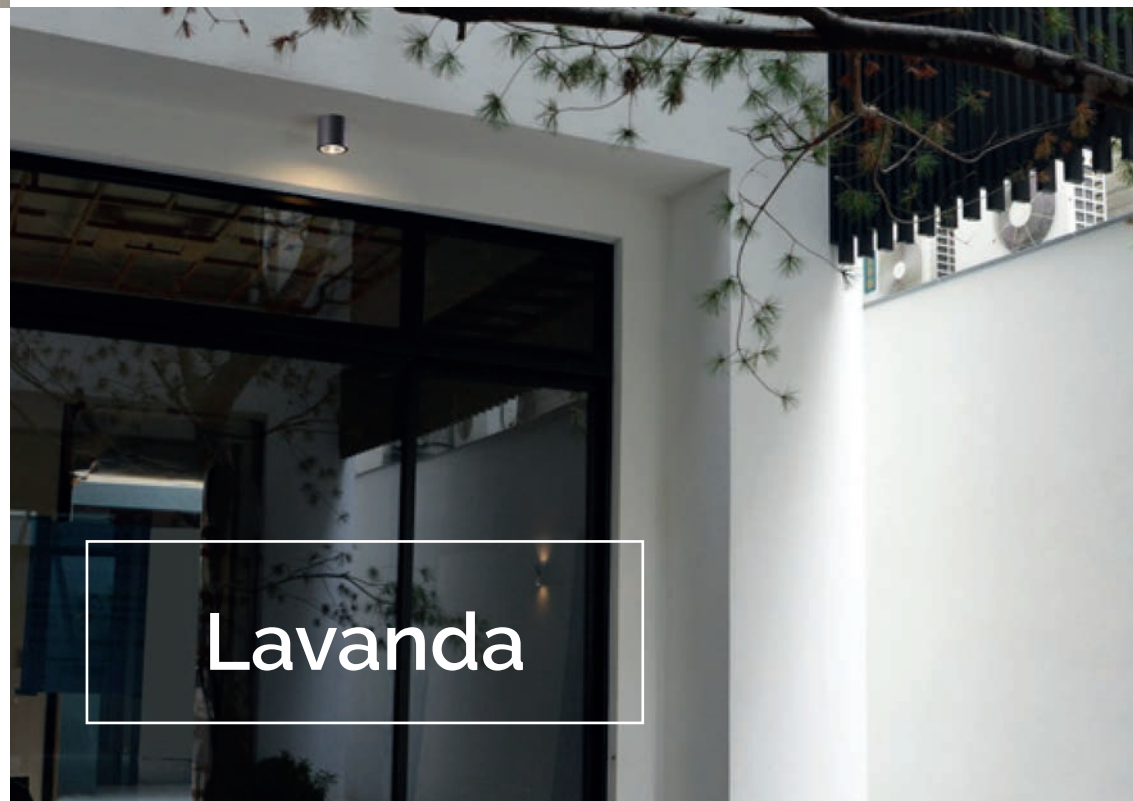


Menta

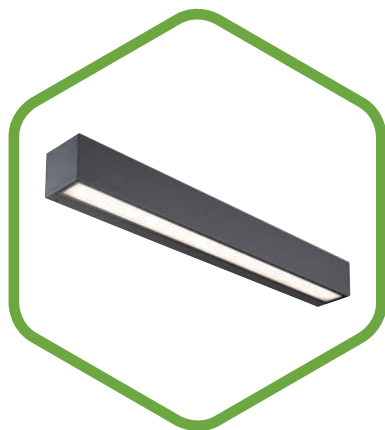

Model	LX1292
Příkon	18 W
Chromatická	3 000 K
Světelný tok	1035 lm
Vyzařovací úhel	107°
Index podání barev	>84
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	500 × 60 × 60 mm

Bamboo

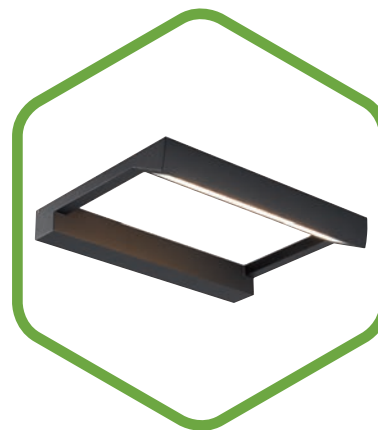

Model	LX1581
Příkon	9 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	539 lm
Vyzařovací úhel	107°
Index podání barev	>86
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	300 × 36 × 222 mm



Model	LX1341
Příkon	15 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	1362 lm
Vyzařovací úhel	108°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	300 × 18 × 132 mm



Limone

Orchidee



CREE ⇄

Model	LX1401-650
Příkon	4 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	317 lm
Vyzařovací úhel	70°
Index podání barev	>84
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	650 × 171 × Ø 90 mm




Model	LX1222
Příkon	18 W
Chromaticčnost	3 000 K
Světelný tok	737 lm
Vyzařovací úhel	81°
Index podání barev	>84
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	325 × 220 × 220 mm



Zafferano



Narciso

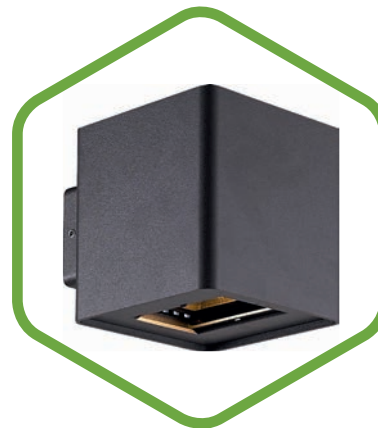

Model	LX2542
Příkon	2 × 5 W
Chromatickost	3 000 K
Světelný tok	883 lm
Vyzařovací úhel	30° ~ 130°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	105 × 119 × 100 mm



Olive



Model	LX1142
Příkon	2 × 7 W
Chromatickost	3 000 K
Světelný tok	990 lm
Vyzařovací úhel	98°
Index podání barev	>83
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 240 × 120 × 64 mm






Girasole



CREE ⇄


Model	LX2641-LED
Příkon	7 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	597 lm
Vyzařovací úhel	24°
Index podání barev	>81
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP67
Rozměry	Ø 120 × 105 mm

Tulipani

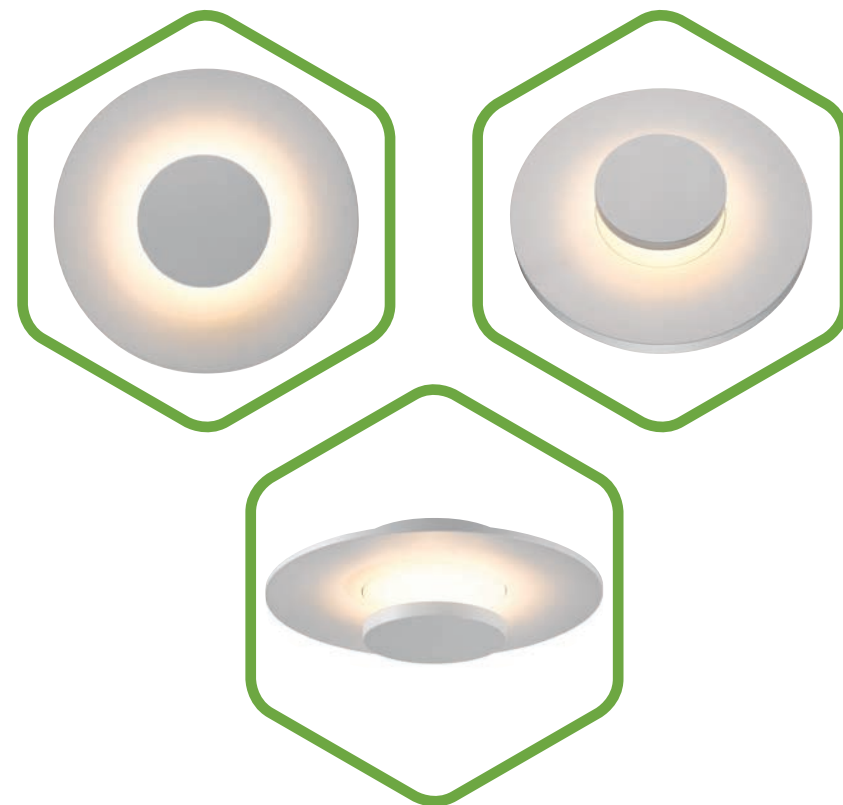

Model	LX1421
Příkon	18 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	927 lm
Vyzařovací úhel	160°
Index podání barev	>81
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 380 × 98 mm

Garofano

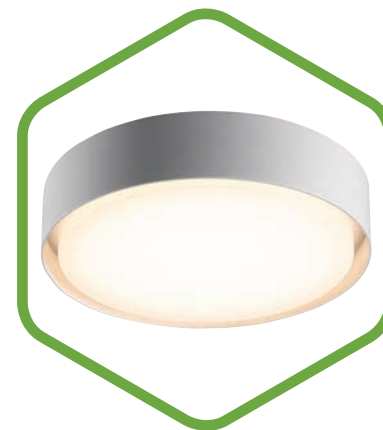

Model	LX1331
Příkon	18 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	1226 lm
Vyzařovací úhel	116°
Index podání barev	>84
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP54
Rozměry	Ø 280 × 63 mm



Model	LX1674
Příkon	15 W
Chromaticnost	3 000 K
Světelný tok	934 lm
Vyzařovací úhel	41°
Index podání barev	>82
Jmenovité napětí	200-240V/50Hz
Stupeň ochrany	IP65
Rozměry	580 × 120 × Ø 99 mm



Rose

GARDINO

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

ESYST, s.r.o.

Videňská 101/119
619 00 Brno
Czech Republic

Showroom - prodejna
Vienna Light Point
Videňská 101/119
619 00 Brno

Telefon: +420 541 233 424
E-mail: info@luxprim.cz
https: //www.luxprim.cz

CREE ⇄

Autorizovaný partner

Na webu si můžete stáhnout technické data, včetně EULUM dat pro projekty. Využijte QR kód k rychlému přístupu k produktům **GARDINO** on-line.



www.facebook.com/Luxprim.cz



www.instagram.com/luxprim

