
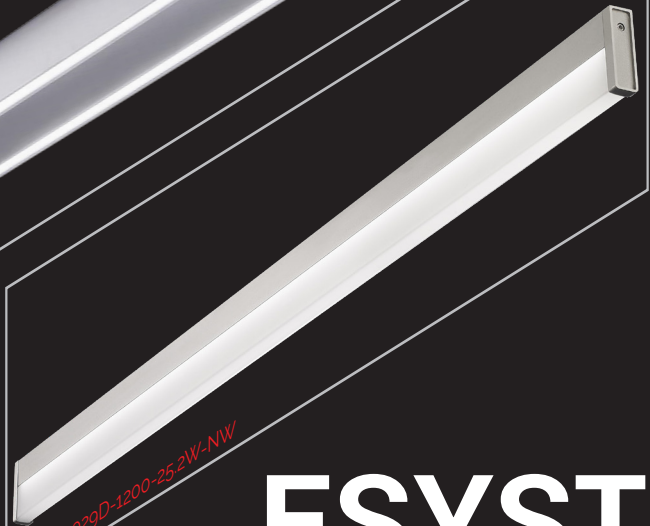
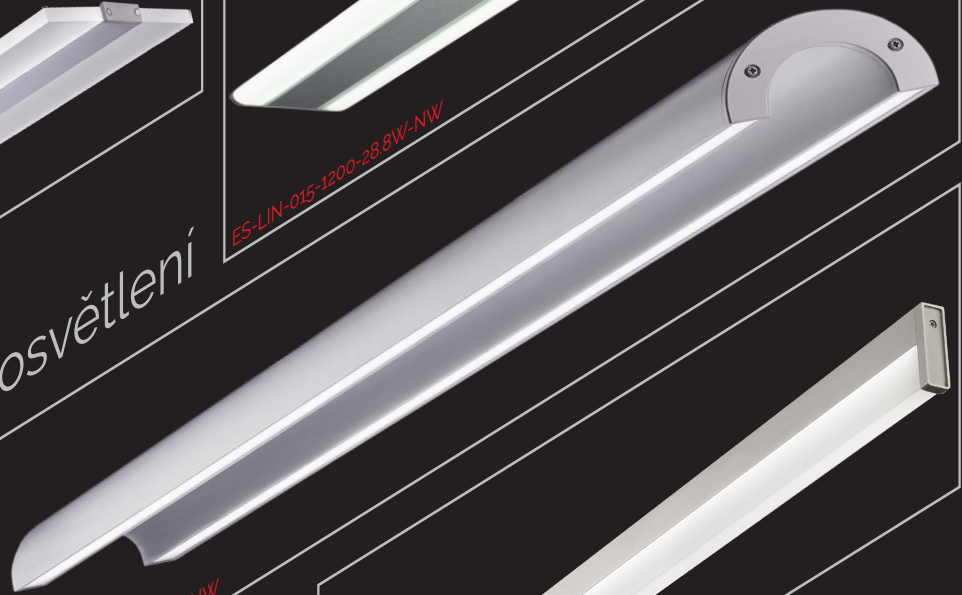
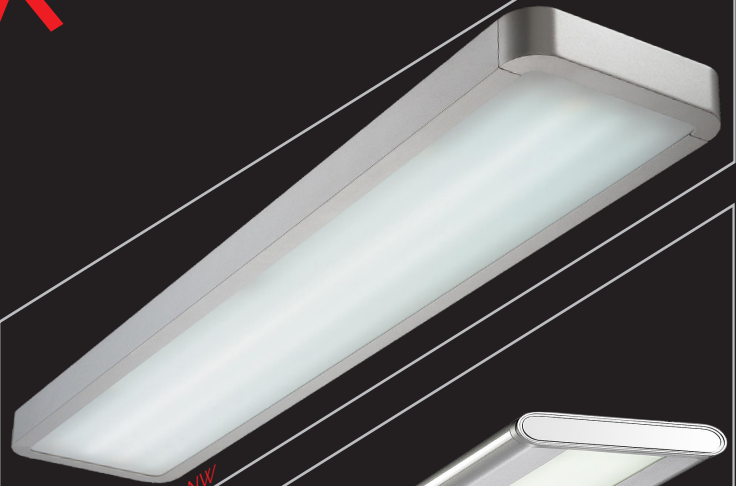


LINELUX

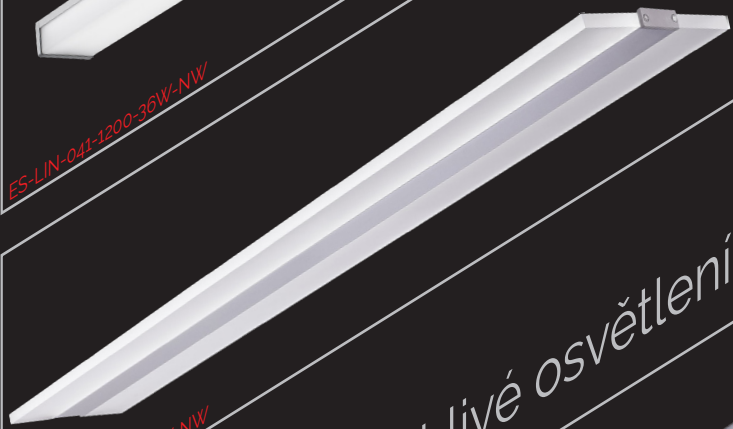


nadčasové a spolehlivé osvětlení

ESYST

LINELUX 007

Varianty instalace



Závěsné



Přisazné




Model - ES-LIN-007-1200-43,2W-NW

Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
43,2 W	216 ks	> 83	4.000 lm	4.000 K	> 0,95	1.296×220×42 mm	50.000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace

Přisazná

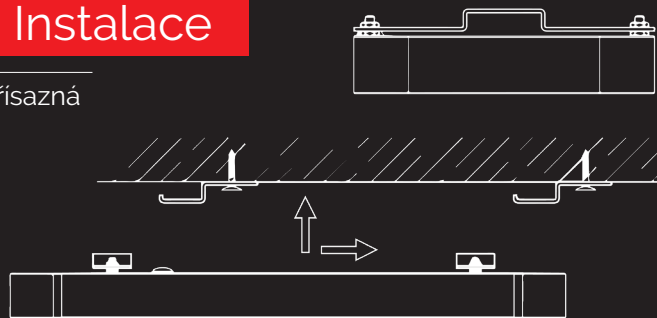

Příslušenství




Rozměry



- Svítidlo LINELUX 007 je vhodné využít v kancelářích, recepcích, chodbách, obytných, ale i obchodních prostorách.
- LINELUX 007 disponuje vysoce propustným opalovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 007 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000H.

LINELUX 008B


Varianty instalace



Závěsné



Přisazné

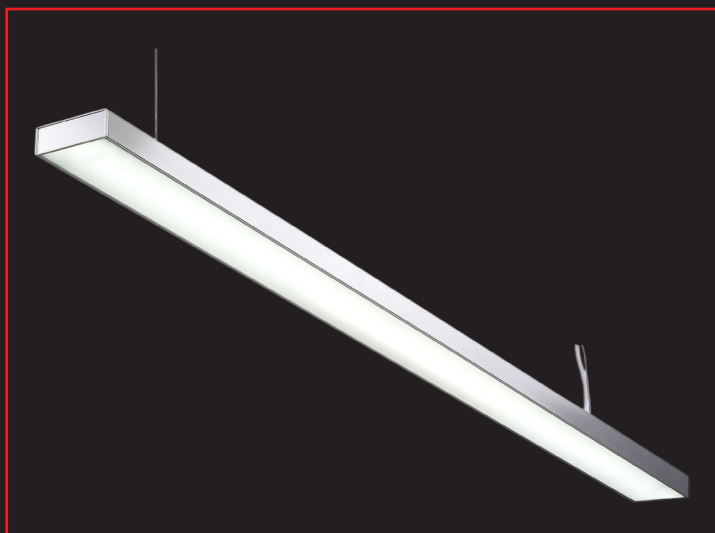

Model - ES-LIN-008B-1200-28,8W-NW

Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
28,8 W	144 ks	> 83	3.200 lm	4.000 K	> 0,95	1.211×65×47 mm	50.000 h


LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace

Přisazná



Propojení

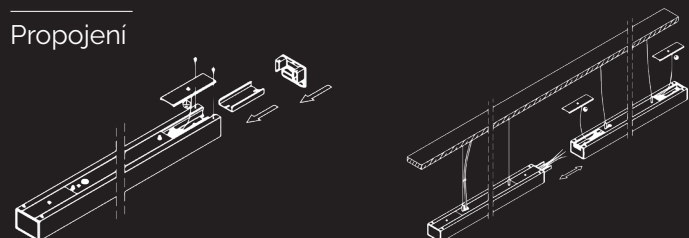

Příslušenství




Rozměry




- Svítidlo LINELUX 008B v minimalistickém provedení je vhodné využít v kancelářích, recepcích, chodbách, obytných, obchodních prostorách, ale i náhradou za klasické zářivkové svítidlo.
- LINELUX 008B disponuje vysoce propustným opalovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 008B je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40.

LINELUX 013

Variety instalace



Závěsné



Přisazné





Model - ES-LIN-013-1200-28.8W-NW

Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
28.8 W	144 ks	> 83	3,200 lm	4,000 K	> 0.95	1,226x135x29 mm	50,000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace


Přisazná

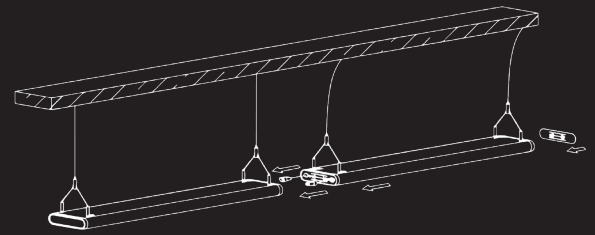

Příslušenství




Rozměry

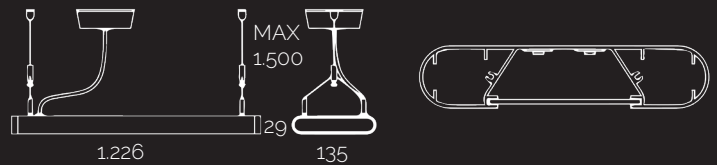

- Svítidlo LINELUX 013 je vhodné využít v kancelářích, recepcích, chodbách, obytných, ale i obchodních prostorách.
- LINELUX 013 disponuje vysoce propustným opálovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 013 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000H.

LINELUX 041

Varianta instalace



Závěsné



Model - ES-LIN-041-1200-36W-NW


Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
36 W	180 ks	> 83	1,600 lm	4,000 K	> 0.95	1,222x72x44 mm	50,000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace




Rozměry

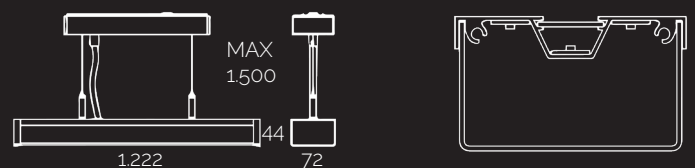

- Svítidlo LINELUX 041 je vhodné využít v konferenčních místnostech, kancelářích, recepcích, chodbách, obytných, ale i obchodních prostorách.
- LINELUX 041 disponuje vysoce propustným opálovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Konstrukce LINELUX 041 zajišťuje vyzáření i směrem nahoru a dosahuje tak vyzáření v úhlu 360°.
- Svítidlo LINELUX 041 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000H.

LINELUX 015


Varianty instalace



Závěsné



Přisazné

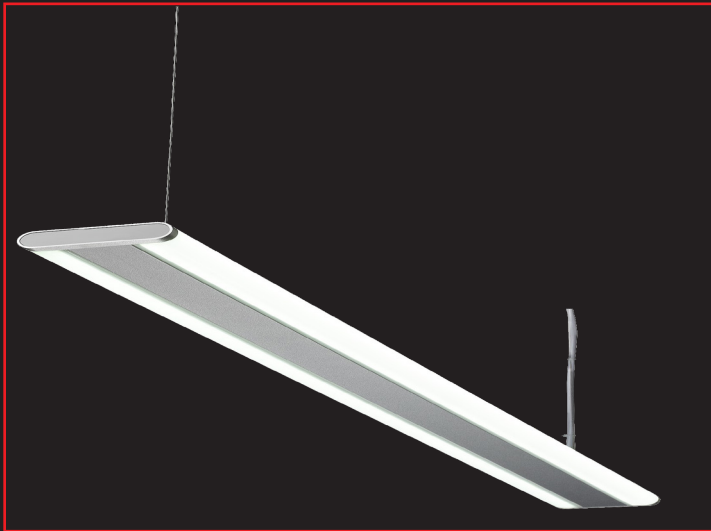



Model - ES-LIN-015-1200-28.8W-NW

Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
28.8 W	144 ks	> 83	3.200 lm	4.000 K	> 0.95	1232x103x23.5 mm	50.000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace


Přisazná

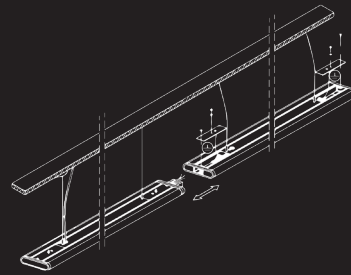

Příslušenství




Rozměry

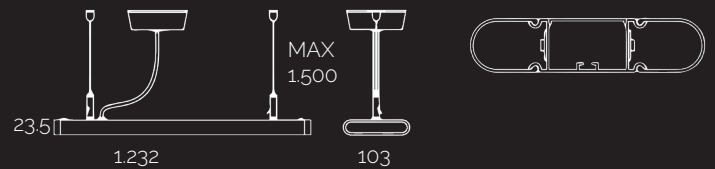

- Elegantní a stylové svítidlo LINELUX 015 se používá v kancelářích, recepcích, chodbách, obytných, ale i obchodních prostorách.
- LINELUX 015 disponuje vysoce propustným opalovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 015 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000h.

LINELUX 047

Varianta instalace



Závěsné



Model - ES-LIN-047-1500-36W-NW


Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
36 W	180 ks	> 83	2.797 lm	4.000 K	> 0.95	1504x170x15 mm	50.000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace




Rozměry

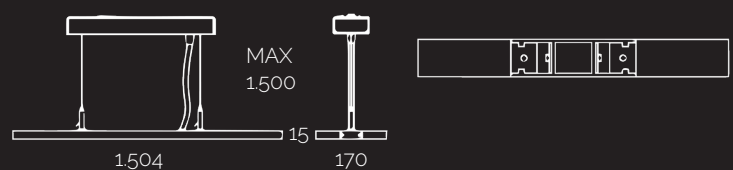

- Elegantní a stylové svítidlo LINELUX 047 se používá v konferenčních místnostech, kancelářích, recepcích, obytných, ale i obchodních prostorách.
- LINELUX 047 disponuje polyakrylátový difuzor, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 047 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000h.

LINELUX 066

Varianta instalace



Závěsné



Model - ES-LIN-066-1200-28.8W-NW

Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
28.8 W	144 ks	> 83	1131 lm	4.000 K	> 0.95	1.220x110x60 mm	50.000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace




Rozměry




- LINELUX 066 svítidlo inspirované tvarem písmene C se používá v kancelářích, komerčních, recepčních, ale i obytných prostorech.
- LINELUX 066 disponuje vysoce propustným opalovým PC difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
- Svítidlo LINELUX 066 je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000h.

LINELUX 029D

Varianta instalace



Závěsné

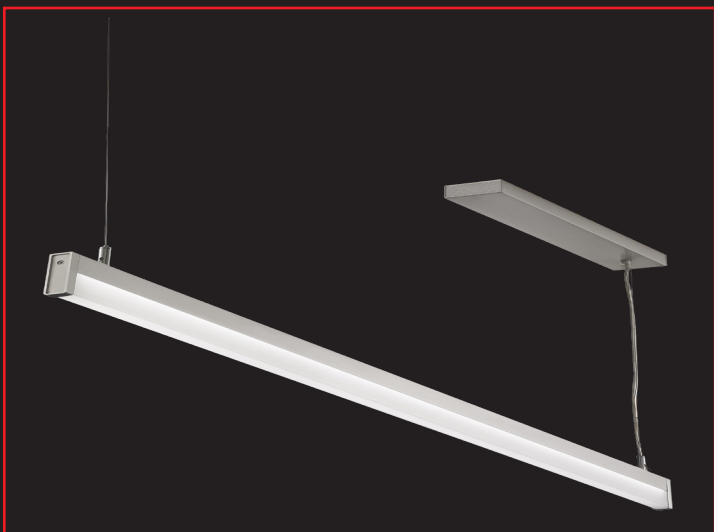

Model - ES-LIN-029D-1200-25.2W-NW


Příkon	Počet LED čipů	Ra	Světelný tok	Barevná teplota	Účinnost	Rozměry	Životnost
25.2 W	126 ks	> 83	2.800 lm	4.000 K	> 0.95	1.220x22x73 mm	50.000 h

LED: SMD 2835 | Jmenovité napětí: 110 - 260 V - 50 - 60 Hz

Instalace




Rozměry

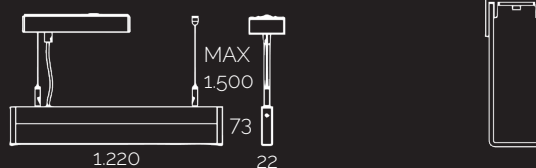

- Eleganti a stylové svítidlo LINELUX 029D se používá v konferenčních místnostech, kancelářích, recepcích, obytných, ale i obchodních prostorech.
- LINELUX 029D disponuje polyakrylátovým difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Konstrukce LINELUX 029D zajišťuje vyzáření i směrem nahoru a dosahuje tak vyzáření v úhlu 360°.
- Svítidlo LINELUX 029D je vyrobeno z hliníku s povrchovou úpravou eloxování a práškovým matným lakem ve stříbrné barvě.
- Stupeň krytí svítidla je IP40 a životnost 50 000h.

LINELUX

IP
40

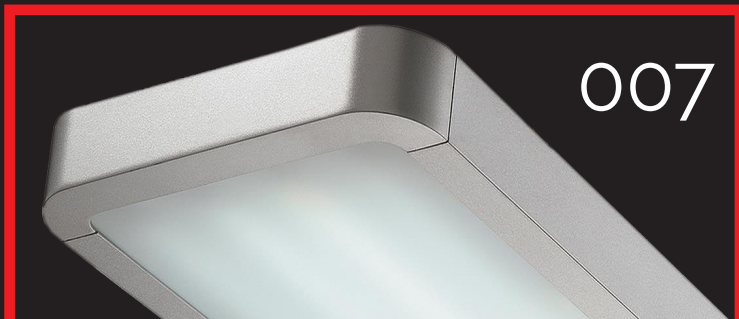

007




008B




013



041

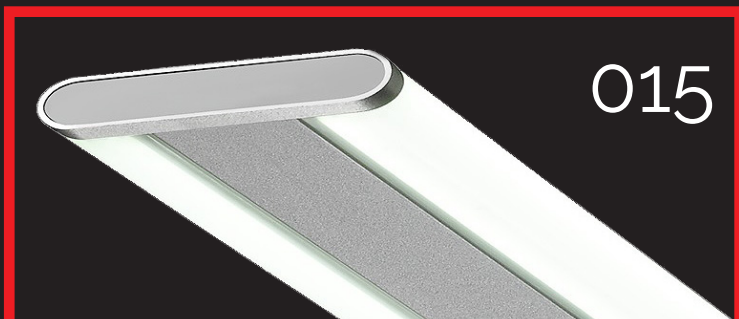

015

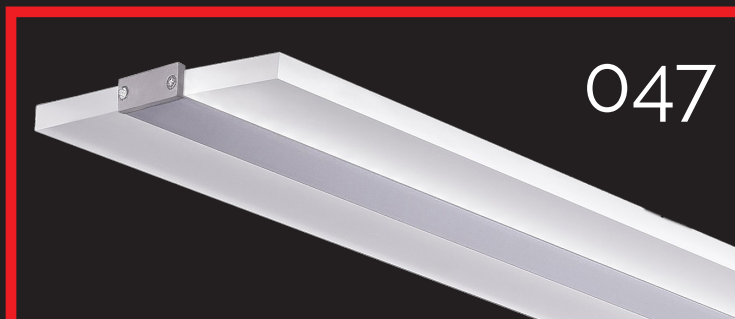

047



066



029D

ESYST, s.r.o.

Videňská 101/119
619 00 Brno
Tel.: +420 541 233 424
info@luxprim.cz
www.luxprim.cz



www.facebook.com/Luxprim.cz



www.instagram.com/luxprim