

APOLLO



Instalační manuál
pro závěsné svítidlo

Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu.
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.

Komponenty, které jsou součástí balení

- Korpus svítidla složený ze dvou částí (beton/masivní dřevo | kov)
- Montura
- Vestavěný světelný zdroj
- Instalační manuál a návod na údržbu

Technické parametry, určení


- Jmenovité napětí: 230 V / A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x LED board max. 120 W
- Délka kabelu: 1,9 m
- Délka lanka pro zavěšení: 1,5 m
- Třída: II.

Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní. Pokud ne, tak se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.

Sestavování svítidla provádějte podle návodu s tím, že elektroinstalaci je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.

Ujistěte se, že váš strop má dostatečnou nosnost. Za pomoci hmoždinek a vrtů ukotvěte držáky ocelového lanka ke stropu ve vzdálenosti 78 cm od sebe, dle zobrazení.

Ocelová lanka navlékněte do aretačního válečku a upravte požadovanou výšku svítidla. Ocelové lanko lze nastavit zatlačením na malý váleček. Optimální výška svítidla je 50-60 cm nad stolem a 60-70 cm nad pracovní deskou.

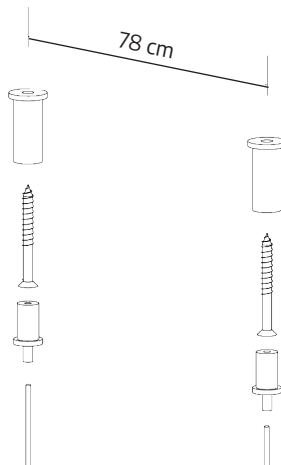

Vypněte příslušný jistič pro přívod elektrického proudu.


Teď můžete připevnit držák pro kovovou monturu pomocí hnoždinek a vrtů.

Protáhněte bočním otvorem montury kabel a pomocí svorek propojte kabel svítidla k přívodním vodičům elektroinstalace. Upevněte pomocí 2 ks šroubů monturu k držáku.

Zapněte příslušný jistič pro přívod elektrického proudu.

Blahopřejeme! Nyní můžete světlo rozsvítit.

Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu. Dále postupujte v obráceném pořadí tohoto instalačního manuálu. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním, nebo srovnatelném obalu, abyste zabránili jeho poškození

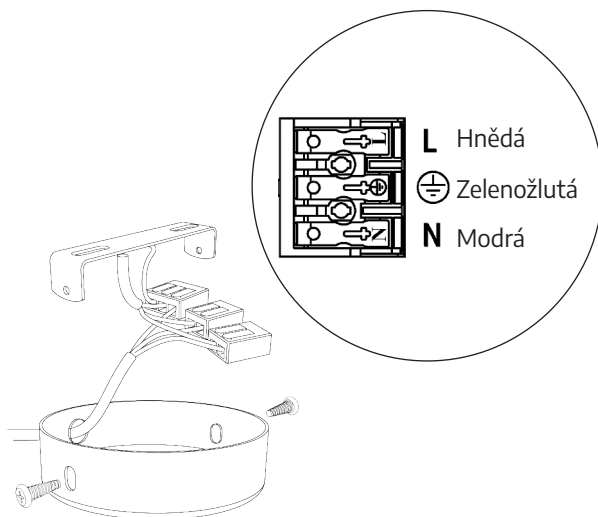

Údržba

- Při rozbalování výrobku, montáži a čištění manipulujte s jednotlivými částmi se zvýšenou opatrností, především skleněné části jsou velmi křehké.
- Montáž a elektroinstalace svítidla musí být provedena oprávněnou osobou.
- Závěsné svítidlo je určeno do interiéru.
- Vhodnost umístění a upevnění závěsných svítidel ke stropnímu materiálu doporučujeme konzultovat s projektovým manažerem, technikem nebo jinou kompetentní osobou.
- Nepokrývejte světelný zdroj a nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je světlo zapnuté.
- Neprovádějte žádné opravy a změny v komponentech. Obratťe se na specializovaný servis.
- Veškeré náhradní díly, které nejsou dodány nebo nejsou schválené výrobcem, nesmí být použity.
- Nevystavujte svítidlo nevhodnému prostředí, kde by mohlo dojít k poškození (voda, žár, mráz).
- Před údržbou nebo čištěním závěsných svítidel si zajistěte dostatečný přístup (žebřík, lešení, montážní plošina,...) tak, že dosáhnete ke svítidlu a můžete s ním bezpečně manipulovat.

Upozornění:

Svítidlo může obsahovat v některých částech ostré hrany, které mohou být příčinou zranění

- Věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v jejich těsné blízkosti.
- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle (respektujte toto upozornění po celou dobu montáže).
- Je doporučeno zavěsit svítidlo v dostatečné výšce, aby nedošlo ke zranění (např. hlavy) osob pohybujících se v jeho blízkosti.
- Je doporučeno provádět instalaci závěsných svítidel ve více než jedné osobě.
- Po instalaci svítidla je třeba zkontrolovat, zdali je správně a bezpečně upevněno k jeho základně.
- Nevystavujte svítidlo nepřiměřené zátěži, chraňte svítidlo před mechanickým poškozením.
- Světelný zdroj se při jeho provozu zahřívá. Než zahájíte jakoukoliv manipulaci, vyčkejte, než světelný zdroj samovolně zchladne (nevystavujte rychlému chlazení).
- Při výměně žárovky používejte stejný nebo doporučený světelný zdroj (informace o typu jsou na štítku nebo v instalačním manuálu).
- Na svítidlo nezavěšujte žádné další komponenty, které jsou v rozporu s instalačním manuálem od výrobce.
- Věnujte pozornost kontrole všech dílů před jejich montáží. Poškozené komponenty a skleněné části (fragmentace, praskliny) mohou způsobit zranění osob pohybujících se v jejich blízkosti.
- Kontaktujte výrobce, pokud nastane závažný problém při čištění nebo údržbě.
- Jakákoliv jiná manipulace se závěsným svítidlem by měla být provedena kvalifikovaným pracovníkem nebo přímo výrobcem.

Čištění


- Čištění a veškerou údržbu provádějte na vypnutém a nejlépe odpojeném svítidle.
- Při čištění používejte rukavice z jemné tkaniny. Zejména kovového dílu se nedotýkejte bez rukavic. Zabráníte tvorbě otisku a ztrátě lesku.
- Pro čištění kovových dílů používejte jemnou prachovku. Kovové části mohou být čištěny suchou nebo navlhčenou prachovkou ve vlažné lázni čistícího prostředku. Při čištění kovových dílů nepoužívejte v žádném případě rozpouštědla a technický benzín. Vyhněte se alkoholovým prostředkům, které by mohly být příčinou změny barvy povrchu.
- Povrchy z ušlechtilé oceli čistěte speciálními přípravky, které jsou prodávány pro tento účel.
- Difuzor čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem, antistatickým štětcem s měkkými štětinami nebo vysavačem zapnutým na nízký režim.
- Bezprostředně po umytí výrobek osušte.





Důležité upozornění

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, nesprávného zacházení se svítidlem včetně instalace s jinými doplňky než jsou doporučeny výrobcem.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zásahu do upevňovacích a bezpečnostních prvků svítidla a za poškození výrobku způsobeného nevhodným napájecím napětím a také skladováním nebo používáním svítidla ve vlhkém prostředí.
- Svítidlo neumísťujte do vlhkého prostředí, do blízkosti kotle nebo jiných zdrojů vodní páry. Svítidla neumísťujte do sprchových koutů nebo nad vany a nedotýkejte se ho, pokud jste v kontaktu s vodou.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny v konstrukci svítidla bez předchozího ohlášení.

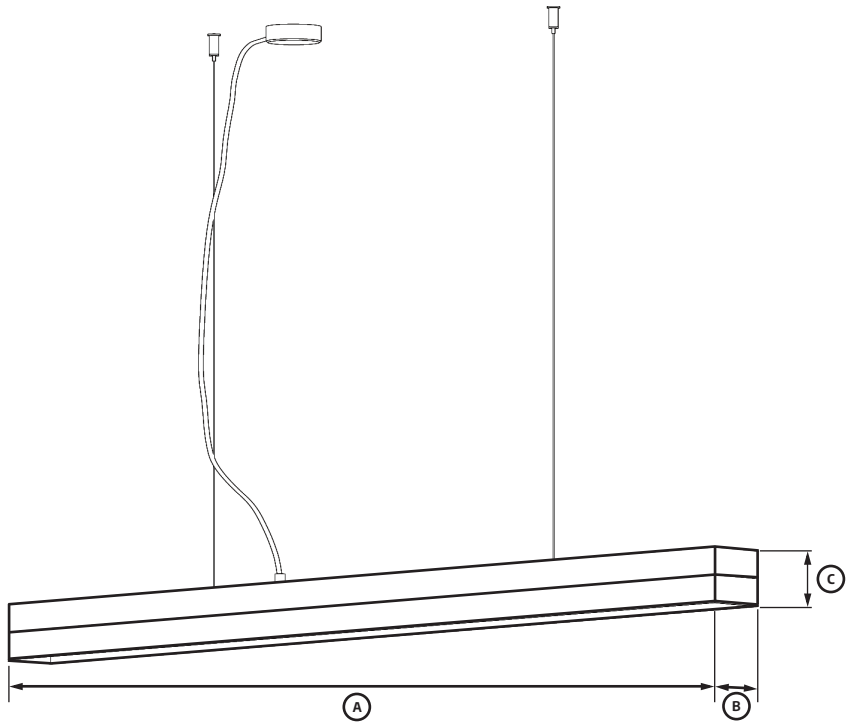Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od elektrického přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu.




Dimensions				
A	85 mm	615 mm	1215 mm	1815 mm
B			85 mm	
C			85 mm	

Kontakt

SUNTENSE, s.r.o.
Václavská 101/119
619 00, Brno
Czech Republic

+420 720 074 053
info@suntense.com
www.suntense.com

Instagram sun_tense
Facebook Suntensecom
Web suntense.com

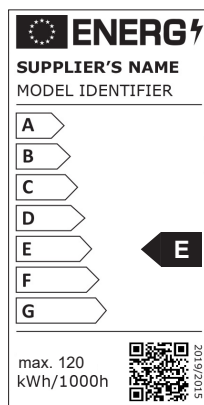

PREMIUM BIODYNAMIC LIGHTING

HEALTHY • INNOVATION • WELL-BEING