

BROKIS®



CM12230

MONA

FLOOR M, L - PC980, PC949



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

- 1x kovové tělo včetně napájecího kabelu s vypínačem
- 1x skleněné stínítko se světelným zdrojem
- 1x imbusový šroub
- 1x imbusový klíč
- 1x bavlněné rukavice
- 1x instalační manuál
- 1x dálkové ovládání

UPOZORNĚNÍ:

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody! Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení. Jeho hlavní části jsou ze skla.

Doba instalace: 10 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.




1. INSTALACE SVÍTIDLA 1/2

Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho kompletaci použijte přiložené bavlněné rukavice. Skleněné stínítko se světelným zdrojem nasadíte na nosné rameno lampy.

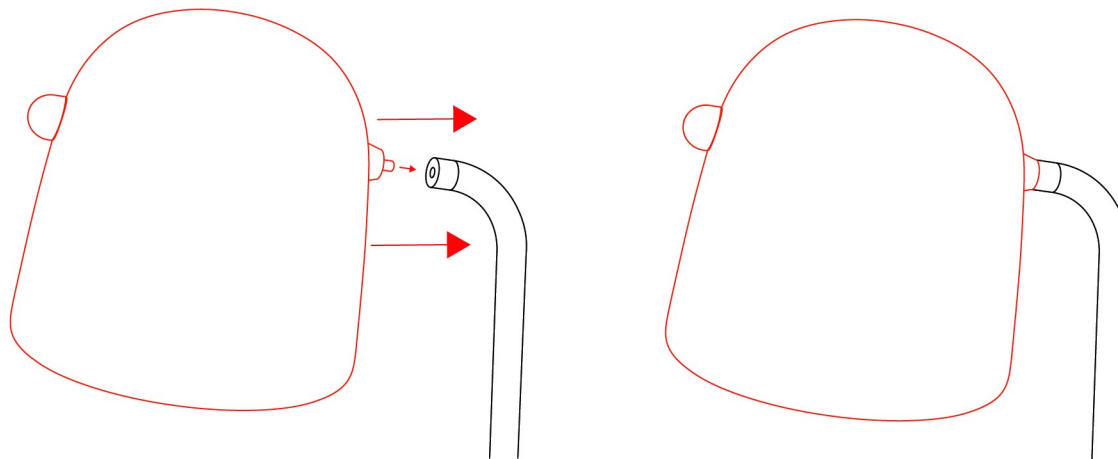

2. INSTALACE SVÍTIDLA 2/2

Pomocí imbusového šroubku a přiloženého imbusového klíče důkladně zajistěte proti vypadnutí.

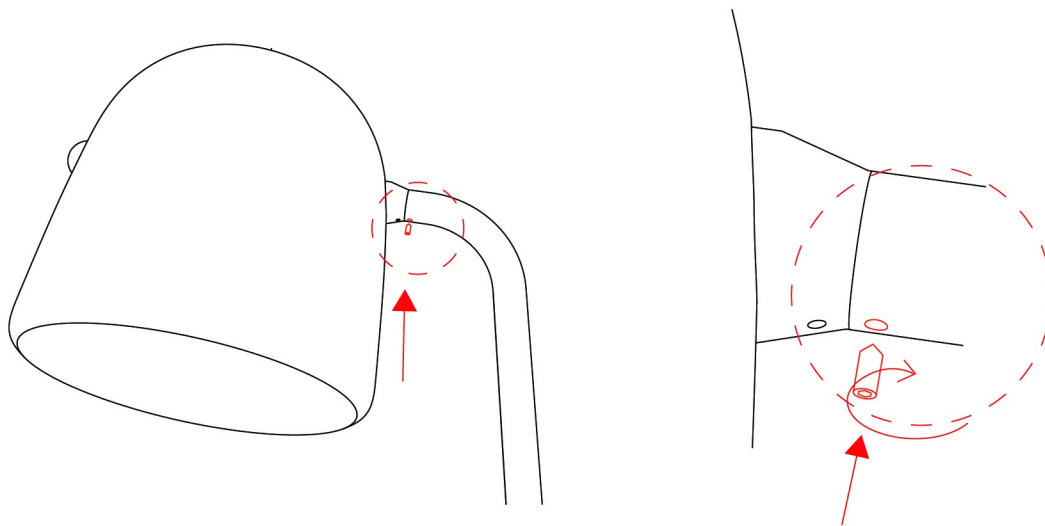

3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ověřte funkčnost svítidla.

Dálkové ovládání :

Intenzitu svitu lampy a její zapnutí či vypnutí je možné ovládat přiloženým ovladačem.

Použití hlavního vypínače:

Vypínač umístěný na kabelu můžete použít v případě, že lampu nechcete delší dobu používat.

