



## Popis

Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, dřevo). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.

## Technický popis

Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kovového těla a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. Sestava skleněného stínítka s LED zdrojem je spojena pomocí dřevěných patič. Tělo svítidla obsahuje elektroniku.




Colours options: [https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis\\_sp/EfyXzBcFzmVloLt6a8FPI7AB3ajuyBzruCBsGX6EkCiEVQ](https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EfyXzBcFzmVloLt6a8FPI7AB3ajuyBzruCBsGX6EkCiEVQ)

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	4 kg
Použité materiály:	sklo, kov, dřevo
Délka připojovacího vodiče:	2,200m
Montáž:	Stůl
Prostředí:	Vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	2.5 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	-
Světelný zdroj:	uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída:	E

## CERTIFIKACE






**CP14560**

<b>Typ</b>	LED modul
<b>Příkon [W]</b>	2,5 W
<b>Vstupní napětí [V]</b>	24 VDC
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Světelný tok [lm]</b>	106 lm
<b>Barevná teplota [K]</b>	2700 K
<b>CRI</b>	90+
<b>Životnost [h]</b>	20000h
<b>Stmívatelnost</b>	ano (PWM)



**CP14562**

<b>Typ</b>	LED modul
<b>Příkon [W]</b>	2,5 W
<b>Vstupní napětí [V]</b>	24 VDC
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Světelný tok [lm]</b>	117 lm
<b>Barevná teplota [K]</b>	4000 K
<b>CRI</b>	90+
<b>Životnost [h]</b>	20000h
<b>Stmívatelnost</b>	ano (PWM)

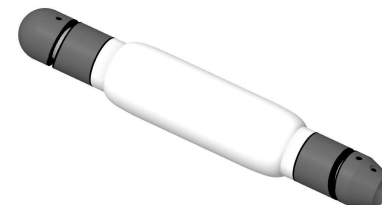

**CP14564**

<b>Typ</b>	LED modul
<b>Příkon [W]</b>	2,5 W
<b>Vstupní napětí [V]</b>	24 VDC
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Světelný tok [lm]</b>	125 lm
<b>Barevná teplota [K]</b>	5000 K
<b>CRI</b>	90+
<b>Životnost [h]</b>	20000h
<b>Stmívatelnost</b>	ano (PWM)

